

NKL 2026A-WT


✓ Сертификаты ГОСТ-Р и пожарной безопасности

Кабель телефонный, внутренний, плоский, многожильный, 26AWG (7 x 0,160 ± 0,01 мм), белый, PVC, 100м

Плоский телефонный кабель - это универсальное решение для прокладки телефонной линии внутри здания. Под оболочкой белого цвета параллельно друг другу (без скрутки) расположены многожильные проводники, каждый - в индивидуальной изоляции разных цветов. Диаметр жилы 26AWG обеспечивает полную совместимость со всеми кроссами и патч-панелями NIKOMAX.

Кабель NKL 2026A-WT состоит из 4-х многожильных проводников.

Телефонные кабели поставляется в полиэтиленовой пленке, бухтами по 100 метров.

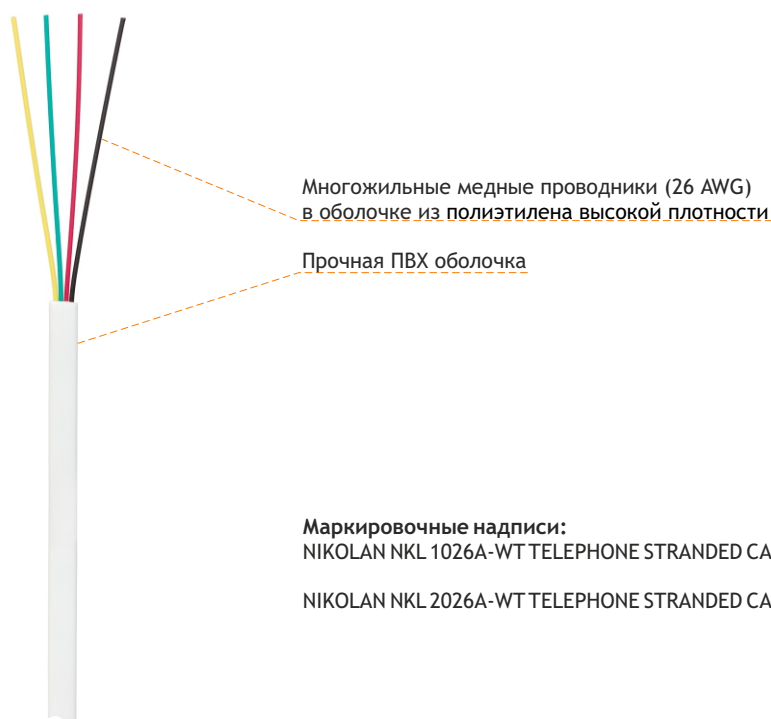

Маркировочные надписи:

NIKOLAN NKL 1026A-WT TELEPHONE STRANDED CABLE PVC 2W 26 AWG

NIKOLAN NKL 2026A-WT TELEPHONE STRANDED CABLE PVC 4W 26 AWG

NKL 2026A-WT

Базовая комплектация:

Кабель 100м.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Устройства обжимные (кримперы): NMC-568R, NMC-500R, NMC-2008AR

Коннекторы: NMC-RJ42RE06UC1-100, NMC-RJ64RE06UC1-100,

NMC-RJ66RE06UC1-100, NMC-RJ88RE06UD1-100

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NKL 2026A-WT
Количество проводников	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG (мм)	26 (7 x 0,160 ± 0,01 мм)
Количество жил в проводнике	7
Диаметр жилы, мм	0,16
Материал изоляции проводников	Полипропилен (PP)
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,96 ± 0,05
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,6 ± 0,1
Внешний диаметр оболочки (ширина/высота), мм	5/2,5 ± 0,2
Цвет оболочки	Белый
Разрывная нить	-
Погонная масса, кг/км	15,2
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	≤ 95
Длина, м	100
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовая пленка
Размеры упаковки ШхВхГ, мм	200x75
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во проводников	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NKL 2026A-WT	4	Телефонный	Для внутренней прокладки	Белый	100	0,0028	2,0

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.